

T110-24-15

Характеристики продукту

- повністю прихована система петель
- для дерев'яних та алюмінієвих рам
- для безфальцових житлових дверей
- 3D-регулювання (бічна +/- 1,5 мм, висота +/- 2,5 мм, глибина +/- 1,0 мм)
- матеріал: цинковий сплав

Поперечний переріз 1

Поперечний переріз 2

ФРЕЗЕРУВАННЯ

КОРОБКА

ДВЕРІ

Блочна рама 180°

Блочна рама 90°

Інструкція з регулювання

A Отвір для кріплення петлі до дверей

B Кріпильний гвинт бокового регулювання

C Кріпильний гвинт регулювання глибини

D Овальні отвори для регулювання висоти та кріплення до рами


Значення	Властивості
Вантажопідйомність	40 кг
Загальна довжина	110 мм
Ширина (частина дверей)	24 мм
Ширина (частина рами)	24 мм
Діаметр фрези	16 мм
Кут відкриття	180°

Примітки

Вищевказана вантажопідйомність стосується використання 2 петель на дверну стулку (900 x2100 мм)
Рекомендовані гвинти Сторона рами: Гвинти з потайною головкою DIN 18182-2, діаметр 4,0 мм Сторона дверей Гвинти з плоскою головкою DIN 18182-2, діаметр 4 мм Альтернативно, фрезерування можна виконати за допомогою фрези діаметром 14,0 мм та діаметра кільця з коміром 25,0 мм
Регулюється по 3 осях та дозволяє відкривання на 180°. Підходить для дверей з рівним отвором від 35 до 45 мм


3D ПРИХОВАНА ЗАВІСА

Регулювання висоти

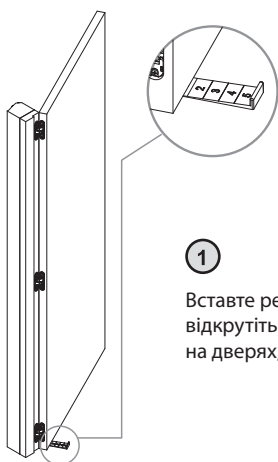

①


Вставте регулювальний клин під двері та відкрутіть на один оберт кріпильні гвинти петлі на дверях, двері спираються на клин.

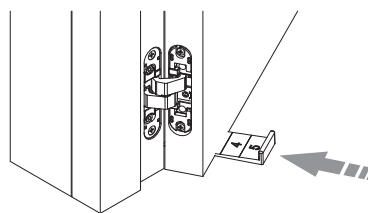

②


Просуньте клин під двері, доки не досягнете потрібної висоти від підлоги; знову зафіксуйте гвинти.

Регулювання глибини




①

Відкрутіть гвинт С на один оберт шестигранним ключем 3 мм.





③

Закріпіть два гвинти С.




②

Легко посуньте двері, доки не досягнете потрібної висоти.



Бічне регулювання




①

Поверніть гвинт В

②

Поверніть гвинт В за годинниковою стрілкою, щоб двері перемістилися на -1,5 мм

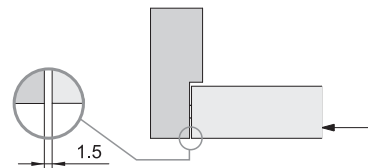

③

Поверніть гвинт В проти годинникової стрілки, щоб двері перемістилися на +1,5 мм

